




# [ P Z E R O ] N E R O

Neumático perteneciente a la colección **PZERO** diseñado para los aficionados al Tuning con gusto por la personalización de los vehículos de mayor prestigio, el **PZERO NERO** fue desarrollado para trabajar duro mientras el conductor se divierte llevando al máximo su auto de alto performance.




Banda de rodamiento: con concepto Slick con surcos en ángulos variables para mejor control. Mayor rigidez lateral, protección de los costados y diseño asimétrico.

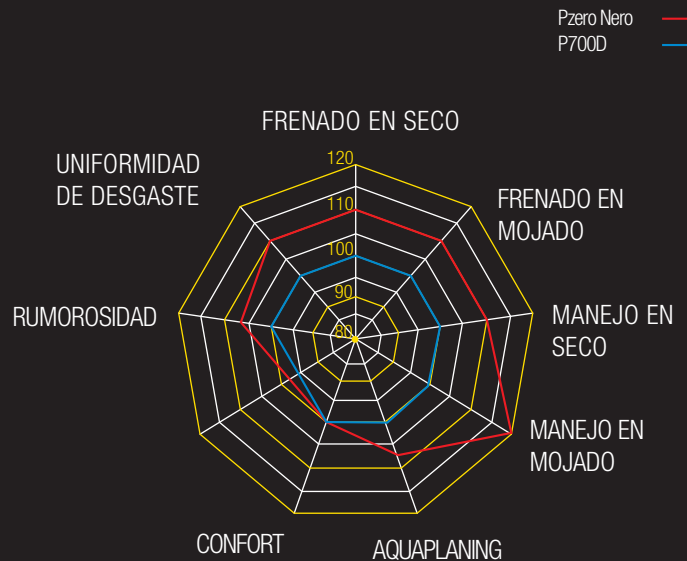

P ZERO NERO tiene un comportamiento 5% más rígido que los neumáticos de la competencia en este segmento, lo que permite reacciones más rápidas con mejor estabilidad.

## Diferenciación y desempeño



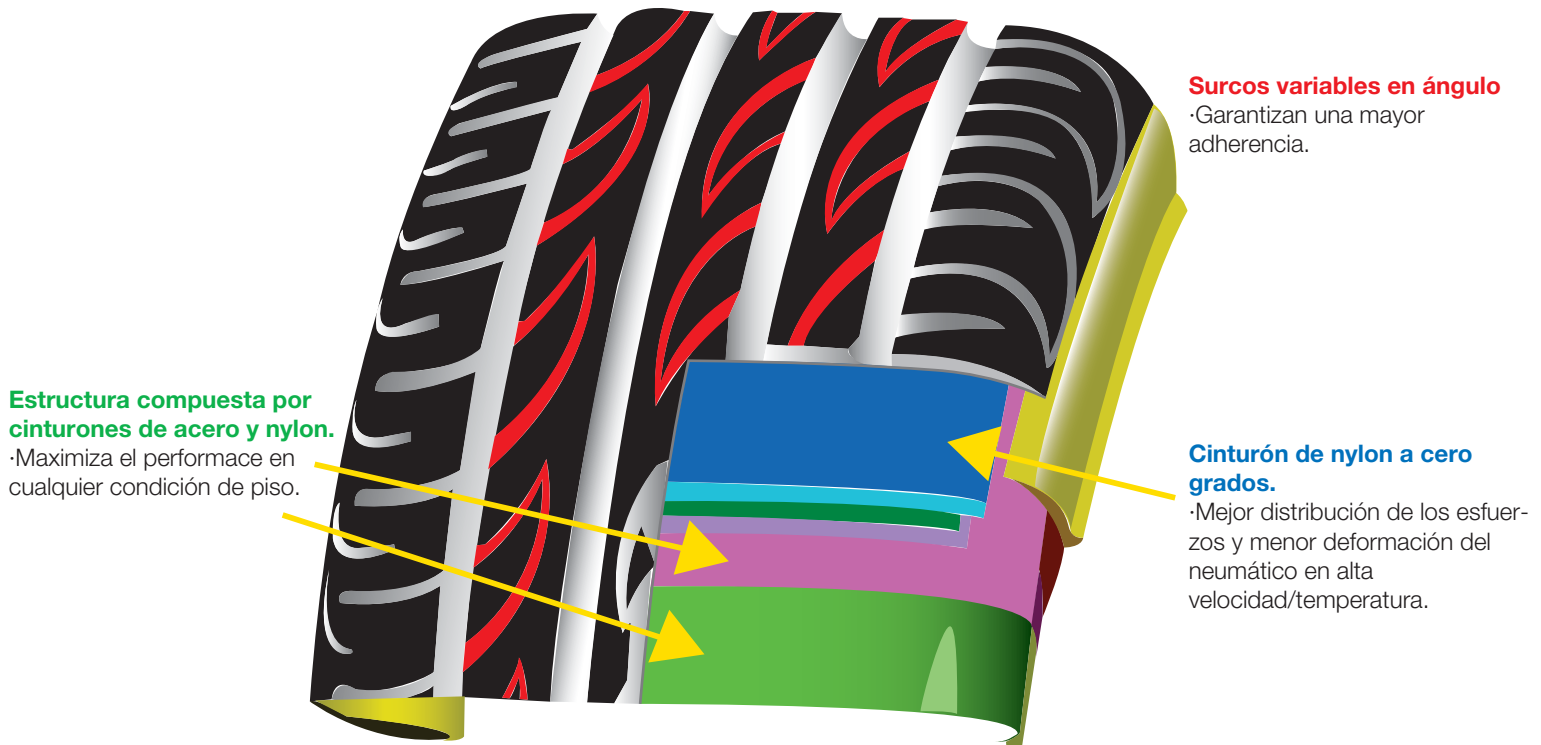

**Surcos variables en ángulo**

·Garantizan una mayor adherencia.

**Estructura compuesta por cinturones de acero y nylon.**

·Maximiza el performance en cualquier condición de piso.

**Cinturón de nylon a cero grados.**

·Mejor distribución de los esfuerzos y menor deformación del neumático en alta velocidad/temperatura.

**Datos UTQG PZERON**

**Datos UTQG PZERON M+S**

Treadware	Tracción	Temperatura	Treadware	Tracción	Temperatura
220	AA	A	400	AA	A

Medida	Índice de Carga/ Código Velocidad	Máxima Carga (Kg)	Presión Max Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendada*	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs por Km
195/45R16XL	84V	500	51	8.8	7.87	5.5, *6, 6.5, 7	203	582	547
195/45R16XL	84W	500	51	8.8	8.28	5.5, *6, 6.5, 7	203	582	547
205/55R16	91Y	615	51	8.8	9.30	5.5, *6.5, 7, 7.5	218	632	505
225/50R16	92Y	630	51	8.8	10.60	6, 6.5, *7, 7.5, 8, 8.5	236	632	505
205/45R16	83W	487	51	8.8	8.70	6.5, *7, 7.5	206	591	539
P235/55R17	98W	750	51	9.0	12.80	6.5, 7, *7.5, 8, 8.5	241	690	461
225/45R17XL	94Y	670	50	8.8	10.90	7, *7.5, 8, 8.5	231	934	502
235/45R17XL	97Y	730	51	8.8	11.70	7.5, *8, 8.5, 9, 9.5	236	643	495
205/45R17	88V	560	50	8.8	9.45	6.5, *7, 7.5	238	616	517
205/40R17	84W	500	50	8.8	9.40	6.5, *7, 7.5	206	596	534
215/45R18	93W	650	50	9.0	9.70	7, *7.5, 8	216	651	489
225/40R18	92Y	630	50	8.8	13.20	7.5, *8, 8.5, 9	231	637	500

NOTA:  
Los números en la tabla son valores nominales. Pirelli neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado. Las especificaciones en las medidas pueden variar 5mm de cambio en el ancho de rin.  
PRECAUCIÓN:  
El uso o daños en la llanta por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, acuda a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo. El incremento en la presión no debe de exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de Velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.