

# PZERO ROSSO



Mejor relación entre alto performance y confort, miembro de la colección PZERO un nombre que designa dentro de la familia Pirelli "Cero Limite", disponible en los modelos direccional y asimétrico. El **PZERO ROSSO** es la opción ideal para los fabricantes de automóviles de las marcas más prestigiosas del mundo. Desarrollado con una estructura más liviana y la utilización de silicón mejorada en la banda de rodadura para proveer mejor agarre en superficies mojadas y menor resistencia al rodadura en superficies secas. Internamente utiliza tecnología PEC TEC (Material creado por Allied Signal para exploración espacial) para reforzar las correas livianas de acero y dar más estabilidad en alta velocidad a la vez que reduce el peso del neumático y evita el punto de desinflado cuando el auto se estaciona por un largo periodo de tiempo.



### Costillas longitudinales.

En forma de "Slick" para mejores maniobrabilidad.


### Diseño asimétrico.

Rígido en la parte externa, mejora el manejo en piso seco.

Módulos de compuestos exclusivos **PZERO**

### Múltiples ranuras o surcos.

Aumentan la tracción y el frenado.

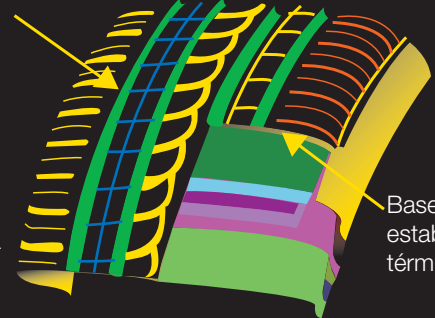


Base con alta estabilidad térmica.

Cinturones flexibles y reforzados. Optimizan la tensión.

MEDIDA ANALIZADA  
205/45R16

Nueva posición de contorno

Cinturón de acero (H.T) delgado y flexible

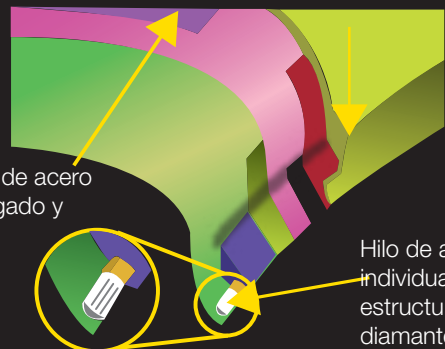

Hilo de acero (H-T) individuales con estructura en forma de diamante

## Auto Radial Alto Desempeño



## Datos UTQG

Medida	Índice de Carga/ Código Velocidad	Treadware			Tracción		Temperatura			Revs por Km
		Máxima Carga (Kg)	Presión Max Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendada*	Anchura de Sección (mm)	Díámetro Total (mm)		
		300/240/220/200/160/60			AA		A			
<b>Direccional</b>										
245/45R18	100Y	800	50	7.8	12.50	7.5, *8, 8.5, 9	241	678	469	
245/40R19	98Y	750	50	8.5	13.00	8, *8.5, 9, 9.5	249	679	468	
225/35R19	84Y	500	51	8.0	8.85	7.5, *8, 8.5, 9	231	640	497	
<b>Asimétrico</b>										
205/55R16	91V	615	51	8.5	9.30	5, 5.5, 6, *6.5, 7, 7.5	213	632	504	
245/55R17	102W	850	51	9.0	12.70	7, *7.5, 8, 8.5	254	701	454	
205/50R17	89	580	51	8.5	9.20	5.5, 6, *6.5, 7, 7.5	208	639	498	
225/50R17	98Y	750	50	8.5	12.30	6, 6.5, *7, 7.5, 8	236	657	484	
225/45R17	91Y	615	51	8.5	10.50	7, *7.5, 8, 8.5	226	634	502	
235/45R17	97Y	730	50	8.5	9.80	7.5, *8, 8.5, 9, 9.5	236	643	495	
235/45R17	94Y	670	51	8.5	10.70	7.5, *8, 8.5, 9, 9.5	236	643	495	
245/45R17	95W	690	51	8.5	11.30	7.5, *8, 8.5, 9, 9.5	244	652	488	
245/40R17	91Y	615	51	9.0	10.50	8, *8.5, 9, 9.5	244	628	507	
255/40R17	94	670	51	8.0	9.80	8.5, *9, 9.5, 10	262	636	500	
245/50R18	100W	800	51	8.5	12.40	7, *7.5, 8, 8.5	252	702	453	
215/45R18	93W	650	50	8.5	11.00	*7, 7.5, 8	213	651	489	
225/45R18	91V	615	51	8.5	9.60	7, *7.5, 8, 8.5	226	660	482	
275/45R18	103Y	875	51	8.5	13.60	8.5, *9, 9.5, 10, 10.5	278	705	451	
225/40R18	92Y	630	50	8.5	9.40	7.5, *8, 8.5, 9	231	637	499	
235/40ZR18	91Y	615	51	8.5	11.10	8, *8.5, 9, 9.5	244	645	493	
235/40R18	95Y	690	50	8.5	10.00	8, *8.5, 9, 9.5	244	645	493	
245/40R18	97Y	730	50	8.0	10.80	8, *8.5, 9, 9.5, 10	244	653	487	
255/40R18	95Y	690	51	7.5	11.60	8, *8.5, 9, 9.5, 10	259	661	482	
255/40R18	99Y	775	50	7.5	11.50	*8.5, 9, 9.5, 10	259	661	482	
285/40R18	101Y	825	51	8.0	12.80	9.5, *10, 10.5, 11	297	685	464	
245/35R18	92Y	630	50	7.5	9.60	8, *8.5, 9, 9.5	244	629	506	
255/35R18	94Y	670	50	8.0	10.60	8.5, *9, 9.5, 10	256	636	500	
285/35R18	97W	730	51	9.0	11.70	9.5, *10, 10.5, 11	292	657	485	
235/45R19	95W	690	51	9.0	12.40	7.5, *8, 8.5, 9	239	694	458	
245/45R19	98Y	750	51	8.5	13.30	7.5, *8, 8.5, 9	249	703	453	
255/40R19	96W	710	51	8.5	13.10	8.5, *9, 9.5, 10	259	687	463	
275/40R19	101Y	825	51	8.5	13.70	9, *9.5, 10, 10.5, 11	282	703	453	
285/40R19	103Y	875	51	8.0	13.20	9.5, *10, 10.5, 11	284	711	448	
235/35R19	91Y	615	50	8.5	9.90	8, *8.5, 9, 9.5	236	647	492	
245/35R19	93Y	650	50	7.5	10.50	8, *8.5, 9, 9.5	246	654	487	
255/35R19	96Y	710	50	7.5	10.80	8.5, *9, 9.5, 10	259	661	482	
285/35R19	99Y	775	51	8.0	13.60	9.5, *10, 10.5, 11	297	682	467	
265/30R19	93Y	650	50	7.5	11.40	9, *9.5, 10, 10.5	272	642	496	
285/30R19	98Y	750	50	9.0	13.30	9.5, *10, 10.5	282	654	486	
295/30R19	100Y	800	50	7.5	12.80	10, *10.5, 11	295	660	482	
305/30R19	102Y	850	50	7.5	12.70	10.5, *11, 11.5	305	666	478	
275/35R20	100Y	800	50	9.0	13.80	9, *9.5, 10, 10.5, 11	277	700	454	
<b>Asimétrico</b>										
255/55R18	109Y	1030	50	8.5	16.10	7, 7.5, *8, 8.5, 9	269	738	431	
255/50R19	103W	875	51	8.5	14.20	7, 7.5, *8, 8.5, 9	267	737	432	
275/45R19	108Y	1000	50	8.5	19.60	8.5, *9, 9.5, 10, 10.5	274	730	436	
275/40R20	106Y	950	50	8.0	18.50	9, *9.5, 10, 10.5, 11	284	728	437	
295/35R19	107Y	975	50	10.0	15.60	10, *10.5, 11	295	689	462	
265/35ZR20	99Y	775	51	8.5	12.00	8.5, *9, 9.5, 10	272	693	459	

NOTA:  
Los números en la tabla son valores nominales. Pirelli neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado. Las especificaciones en las medidas pueden variar 5mm de cambio en el ancho de rin.

### PRECAUCIÓN:

El uso o daños en la llanta por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, acuda a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo. El incremento en la presión no debe de exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de Velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectarle el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.